


SLIM 2.0 LI + RE



www.austroflamm.com

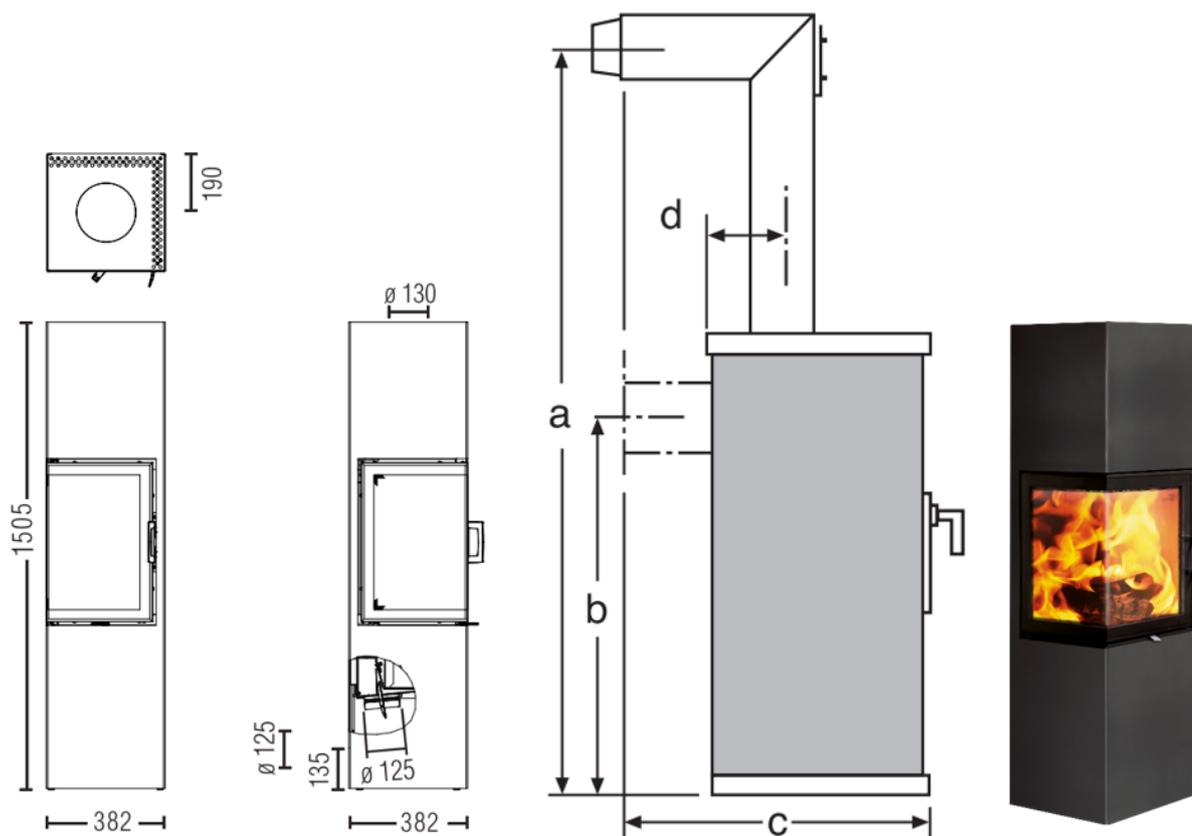

DIMENSIONS ET POIDS

Habillage en acier (STM) h x l x p [mm]	1 505 x 382 x 382
Habillage en céramique (KMG) h x l x p [mm]	-
Habillage en pierre ollaire (SPM) h x l x p [mm]	-
Foyer h x l x p [mm]	550 x 262 x 252
Poids STM [kg]	140
Poids HSM [kg]	60
Sortie du conduit de fumées [mm]	130
Raccordement central du conduit de fumées [mm]	1380
Dimensions a, b, c, d [mm]	2 060 / 1 380 / 562 / 190
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles avant / côté (paroi en tôle ; vitre) / arrière [mm]	900 / 230 ; 900 / 230

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13240 [kW]	5
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	3 / 7
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m³]	48 - 124
Classe d'efficacité énergétique	A+

ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur XTRA	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Bac à cendres	o
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en bas

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées, fermé [g/s]	5,8
Température des fumées, fermé [°C]	237
Dépression minimum à puissance calorifique nominale, fermé [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10